


Glockenankermotor

0716NOV00 0,4 W

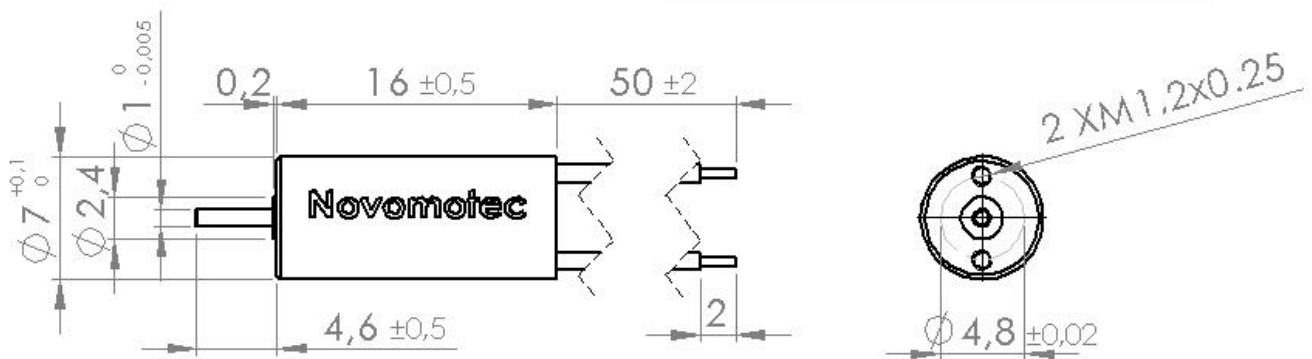

| Serie 0716NOV00 / Model | | 06.A | 07.A | 08.A | 09.A |
|-------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Nennspannung | V | 1,8 | 2,4 | 3,5 | 4,2 |
| Leerlaufdrehzahl | min ⁻¹ | 18000 | 18050 | 18100 | 18050 |
| Leerlaufstrom | mA | 58 | 32 | 22 | 13 |
| Max. Nenndrehzahl | min ⁻¹ | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Max. Nennmoment | mNm | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Max. Nennstrom | A | 0,22 | 0,20 | 0,20 | 0,13 |
| Anhaltemoment | mNm | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| Anlaufstrom | A | 0,76 | 0,65 | 0,64 | 0,48 |
| Motorkenndaten | | | | | |
| Anschlusswiderstand | Ω | 4,2 | 7,6 | 16,2 | 23,3 |
| Drehzahlkonstante | min ⁻¹ V ¹ | 11100 | 8330 | 5710 | 4760 |