




Type: 25WIL44-290.SA



Typ	SA.018	SA.024
Nennspannung (V)	18	24
Leerlaufdrehzahl (rpm)	8200	8200
Leerlaufstrom (A)	0,15	0,05
Nenn-drehzahl (rpm)	6400	6400
Nennmoment (mNm)	12	13
Nennstrom (A)	0,85	0,48
Anhaltmoment (mNm)	55	59
Anhaltestrom (A)	3,4	2
opt.Wirkgrad (%)	51	72
Motor-kenndaten		
Anschlusswiderstand (Ω)	k.A	k.A
Drehmomentkonstante (mNm/A)	14,1	27,1
Drehzahlkonstante (rpm / V)	456	342

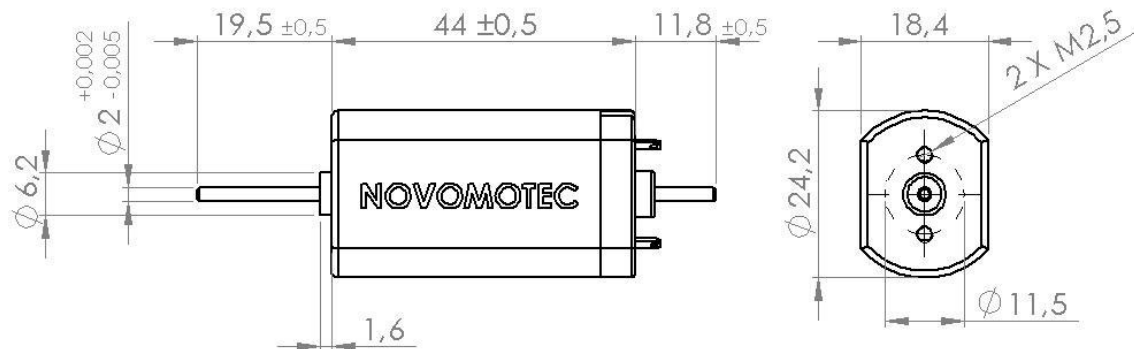