




EC1431

3 Watt

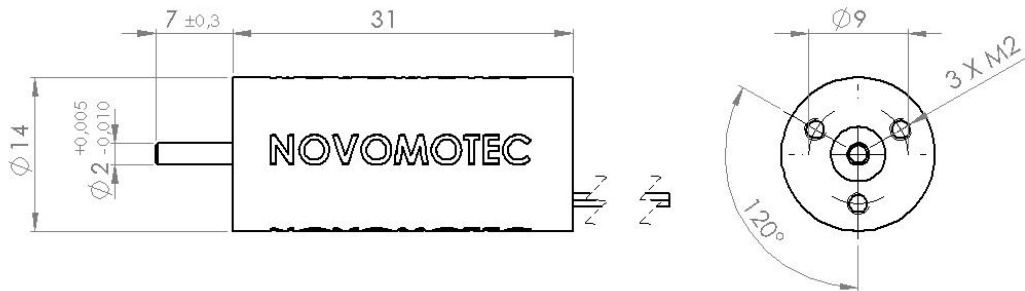

Motordaten / Variante	A	
Nennspannung	V	10
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	21520
Leerlaufstrom	mA	140
Nenn Drehzahl	min ⁻¹	16562
Nennmoment	mNm	2,56
Nennstrom	A	0,75
Anhaltmoment	mNm	11,11
Opti. Wirkungsgrad	%	60
Motorkenndaten		
Anschlusswiderstand	Ω	3,6
Drehmomentkonstante	mNm/A	4,21
Drehzahlkonstante	min ⁻¹ V ⁻¹	2266
Rotorträgheitsmoment	gcm ²	0,68
Stromkonstante	A/mNm	0,24

Sensor	Sensorlos
Treiber	DR1802
Gewicht	22g
Arbeitstemperatur	-30°C bis +85°C
Gehäusematerial	Edelstahl