




EC1632 3 Watt

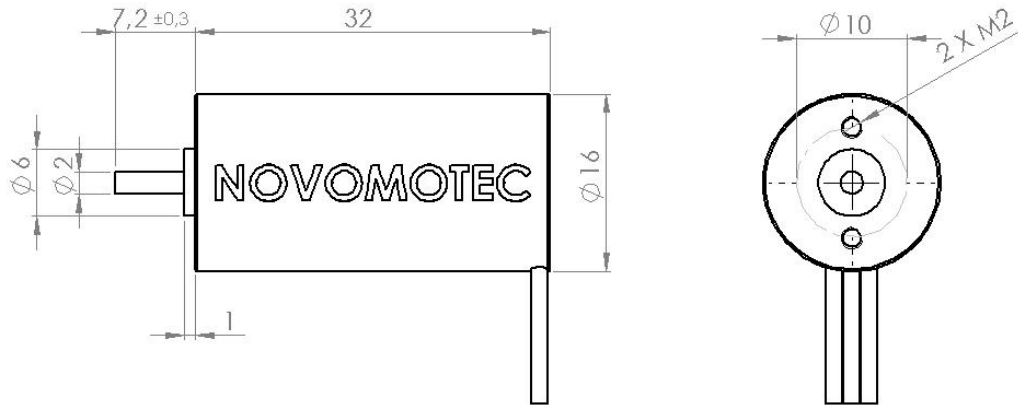

Motordaten / Variante		A	B
Nennspannung	V	5	12
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	4960	14160
Leerlaufstrom	mA	90	160
Nenn-drehzahl	min ⁻¹	2837	8478
Nennmoment	mNm	1,71	2,78
Nennstrom	A	0,30	0,56
Anhaltmoment	mNm	4,00	6,93
Opti. Wirkungsgrad	%	37	39
Motorkenn-daten			
Anschlusswiderstand	Ω	8,6	10,40
Drehmomentkonstante	mNm/A	8,14	6,97
Drehzahlkonstante	min ⁻¹ V ¹	1173	1369
Rotorträgheitsmoment	gcm ²	0,56	0,56
Stromkonstante	A/mNm	0,12	0,14

Sensor	Sensorlos
Treiber	DR1802
Gewicht	27,5g
Arbeitstemperatur	-30°C bis +85°C
Gehäusematerial	Aluminium schwarz eloxiert